

Petr Hlavinka (eshop.phcomp.cz)

phcomp@phcomp.cz

+420 728 871 498

08.05.26 14:28:30

ASROCK H610M-HVS/M.2 R2.0



Cena celkem: **1 470 Kč**

(bez DPH: 1 215 Kč)

Běžná cena: **1 617 Kč**

Ušetříte: **147 Kč**

Kód zboží: MBAR7357

Part No.: H610M-HVS/M.2 R2.0


Záruka: 24 měs.

Stav: Nové zboží

Popis

ASRock H610M-HVS/M.2 R2.0 - s procesory Intel k produktivitě

Základní deska ASRock H610M-HVS/M.2 R2.0, která pro stavbu PC systému a jeho provoz vyžaduje **procesory Intel 12. generace**. Vyznačuje se také novou generací **7fázového digitálního napájení PWM**, který umožňuje plynulý přísun energie a tím stabilní provoz v každé situaci. Duální grafické výstupy vám umožní využít více možností připojení zdroje obrazu skrze **D-Sub** a **HDMI**.

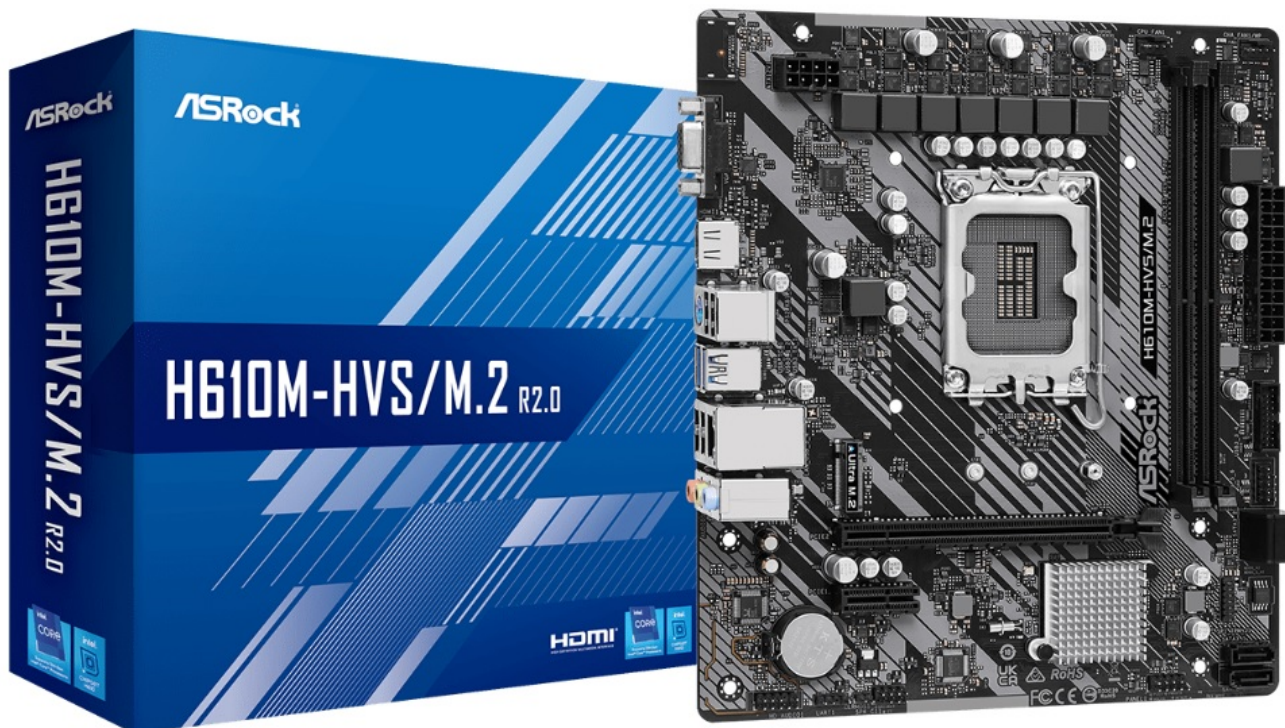

Deska podporuje grafický výstup ve **vysokém 4K rozlišení při 60 Hz** pomocí HDMI. S větší šířkou pásma a zvýšenou snímkovou frekvencí je pohyb na displeji plynulejší a bez nepříjemného rozmazání. **Komponenty Super Alloy** zajistí vysokou odolnost a dlouhou životnost i při velmi vysoké zátěži. Nechybí ani komplexní ochrana citlivých součástek pomocí technologie **Full Spike Protection**.



ASRock H610M-HVS/M.2 R2.0

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů 12. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1700)

Čipová sada

Intel H610

Paměť

2x DDR4 paměťový slot, podpora až 64 GB

Podpora DDR4 až 3200 MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora ECC paměti (non-ECC režim)

Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

Sloty

1x PCIe 4.0 x16 slot

1x PCIe 3.0 x1 slot

Grafika

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4096 x 2160 při 60 Hz

1x VGA port, podporující max. rozlišení 1920 x 1200 při 60 Hz

Úložiště

4x SATA 6Gb/s port

1x Ultra M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 3.0 x4 režim)

Podpora ASRock U.2 Kit

USB

4x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (2 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

6x USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

Audio

Realtek ALC897/887 Codec

7.1kanálové High Definition Audio

LAN

1x Realtek RTL8111H Gigabit LAN řadič

Interní konektory

1x konektor SPI TPM

1x konektor reproduktoru a detekce otevření skříně

1x 4-pin konektor ventilátoru CPU

1x 4-pin konektor ventilátoru skříně/ ventilátoru vodního chlazení

1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor

1x 8-pin 12V napájecí konektor

1x audio konektor předního panelu

1x USB 2.0 konektor (podporuje 2x USB 2.0 port)

1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port)

4x SATA 6Gb/s konektor

1x Ultra M.2 slot, M Key

Porty na zadním panelu

1x PS/2 combo port klávesnice a myši

1x VGA

1x HDMI

2x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)

4x USB 2.0

1x RJ-45

3x audio jack

Rozměry

22,3 x 18,8 cm

Micro ATX formát