

**Petr Hlavinka (eshop.phcomp.cz)**

phcomp@phcomp.cz

+420 728 871 498

07.05.26 8:18:27

## ARCTIC P14 PRO ARGB



Cena celkem:

**304 Kč**  
**(bez DPH: 251 Kč)**

Běžná cena:

**335 Kč**

Ušetříte:

**30 Kč**

Kód zboží:

CHLARC1460

Part No.:

ACFAN00315A

Záruka:

6 roky / roků

Stav:

Nové zboží

## Popis


### ARCTIC P14 Pro ARGB - ať to ve skříni pěkně fouká (v té PC)

**Ventilátor ARCTIC P14 Pro ARGB**, který ochladí PC skříň, a ještě k tomu rozsvítí barevnou diskotéku. Tento ventilátor je připraven to pořádně roztočit, a to tehdy, když to vaše PC sestava potřebuje. Dosahuje **otáček v rozmezí 400-2500 rpm** díky **PWM řízení** a pokud je provozní zátěž opravdu nízká, zastaví se úplně. Když se ale váš počítač pomalu začíná potit, dokáže hnát vzduch vysokou rychlostí i tlakem, aby zajistí potřebné ochlazení uvnitř skříně.





**FDB ložisko** podporuje dlouhotrvající a tichý chod. Vydrží tak nejen náročnou pracovní činnost, ale také četné virtuální bitvy. Podpora **RGB podsvícení** v podobě 12 vysoce kvalitních **A-RGB Gen2 LED diod** vytváří plynulé a jasné světelné efekty, které dodají celé sestavě patřičný šmrnc. Mezi další přednosti ventilátoru **ARCTIC P14 Pro ARGB** patří **kabeláž Daisy-chain**, která umožňuje snadné propojení více ventilátorů, aniž by vznikla nepřehledná kabelová změť. Vzniká tak čistý a elegantní design, na který je radost pohledět.

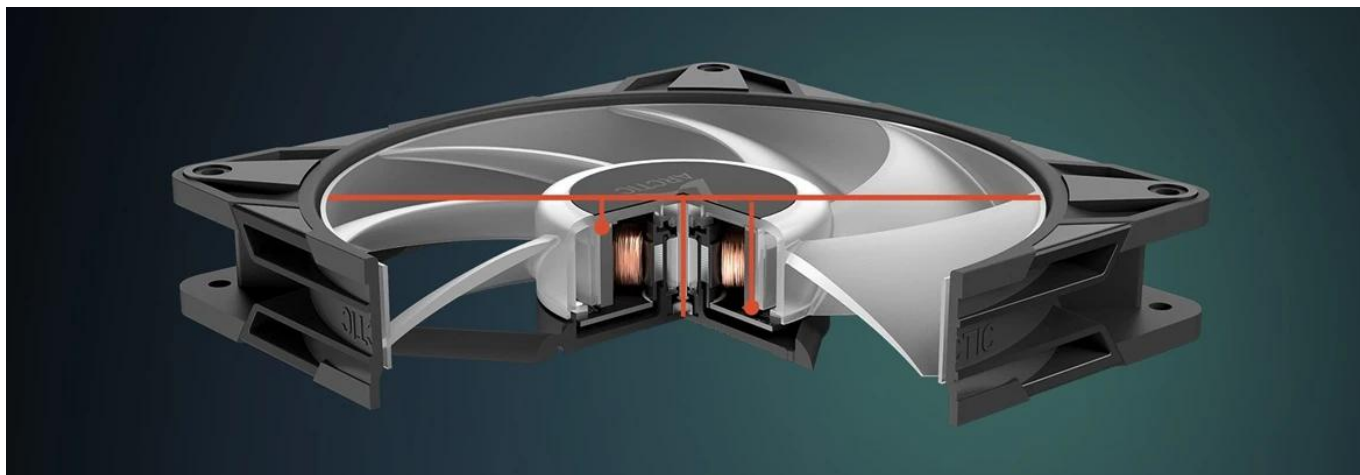

## ARCTIC P14 Pro ARGB

**Prémiový 140mm PWM ventilátor s A-RGB podsvícením pro optimální chlazení a vizuální efekty.**

Představujeme pokročilý počítačový ventilátor s rozměrem **140 x 140 x 27 mm**, který kombinuje výjimečný chladicí výkon s atraktivním **A-RGB podsvícením**. Ventilátor využívá špičkové **FDB ložisko** pro dlouhodobou spolehlivost a tichý provoz.

S regulovatelnou rychlostí otáček **400-2500 rpm** prostřednictvím PWM řízení dosahuje průtoku vzduchu až **110 CFM (186 m<sup>3</sup>/h)** při statickém tlaku **5,2 mm H<sub>2</sub>O**. Ventilátor je vybaven **12 A-RGB Gen2 LED diodami** pro efektní podsvícení kompatibilní s populárními RGB systémy.

- Pokročilé FDB ložisko pro dlouhodobou spolehlivost a tichý chod
- PWM řízení s rozsahem otáček 400-2500 rpm a možností úplného zastavení pod 5 % PWM

- Vysoký průtok vzduchu 110 CFM při statickém tlaku 5,2 mm H<sub>2</sub>O pro efektivní chlazení
- 12 A-RGB Gen2 LED diod s 3pin konektorem pro kompatibilitu s RGB systémy
- Daisy-chain kabel 400 mm + 80 mm pro snadné propojení více ventilátorů
- Provozní teplota 0–40 °C s nízkým příkonem pouze 0,35 A při 12 V
- Kompletní balení včetně montážních šroubů pro okamžitou instalaci

### **Pokročilé PWM řízení a konektivita**

Ventilátor podporuje plné PWM řízení s možností úplného zastavení při PWM signálu pod 5 %. 4pin konektor zajišťuje kompletní funkčnost včetně tachometrické zpětné vazby pro monitorování otáček.

### **A-RGB podsvícení druhé generace**

12 vysoce kvalitních A-RGB Gen2 LED diod vytváří plynulé a jasné podsvícení s příkonem 0,4 A při 5 V. 3pin A-RGB konektor je kompatibilní se všemi standardními RGB řadiči.

### **Daisy-chain funkce**

Inovativní daisy-chain kabel umožňuje sériové propojení více ventilátorů, což výrazně zjednodušuje kabeláž a instalaci ve složitějších sestavách.

## **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Rozměry:** 140 × 140 × 27 mm

**Hmotnost:** 237 g

**Otáčky:** 400–2500 rpm (PWM řízené)

**Průtok vzduchu:** 110 CFM | 186 m<sup>3</sup>/h

**Statický tlak:** 5,2 mm H<sub>2</sub>O

**Ložisko:** Fluid Dynamic Bearing

**Napětí:** 12 V DC (start 5 V DC)

**A-RGB LED:** 12× A-RGB Gen2 (5 V DC, 0,4 A)

**Konektory:** 4pin PWM + 3pin A-RGB

**Délka kabelu:** 400 mm + 80 mm daisy-chain

**Barva:** černá