

**Petr Hlavinka (eshop.phcomp.cz)**

phcomp@phcomp.cz

+420 728 871 498

08.05.26 8:27:36


## IMMAX LUXLINE 6W ČERNÉ



Cena celkem:	<b>425 Kč</b> <b>(bez DPH: 351 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>467 Kč</b>
Ušetříte:	<b>42 Kč</b>
Kód zboží:	OSVIMM1468
Part No.:	08520L
Záruka:	24 měsíců/6 měs. akku
Stav:	Nové zboží

### Popis

#### IMMAX LUXLINE - LED osvětlení s lehkostí a stylem

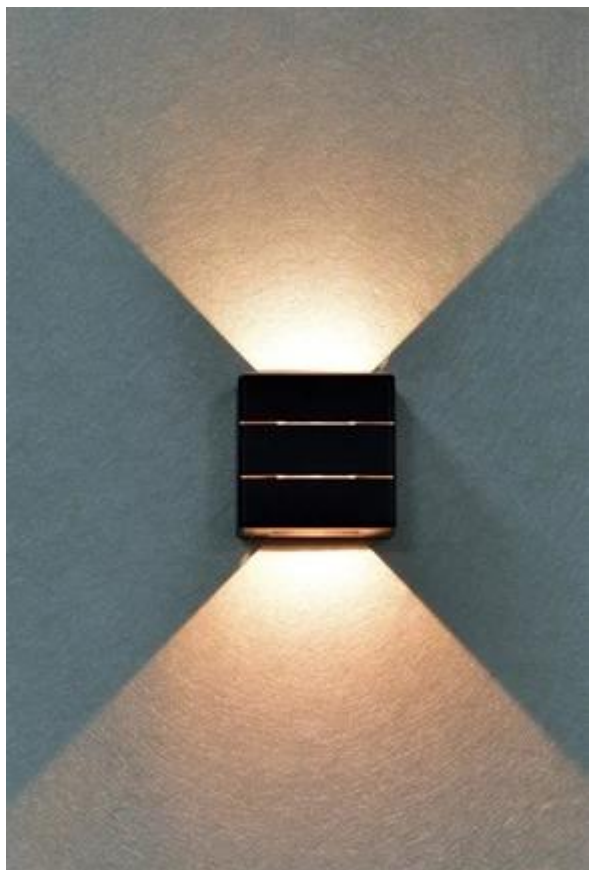

**Moderní LED osvětlení IMMAX LUXLINE** do venkovního prostoru, které **svítí ve 3 směrech** - nahoru, dolů a dopředu - a neprodukuje nežádoucí stíny. Produkuje **teplé bílé světlo** (3000 K), které neoslňuje a současně optimálně osvětluje prostředí schodiště, pergol, teras, vchodových dveří nebo balkonu. Vytvoří také příjemnou atmosféru, kterou ocení každá návštěva.



**Kompaktní rozměry** se snoubí s elegantním designem, který rozsvítí každou fasádu – doslova. Odolný design se **stupněm krytí IP54** zajišťuje ochranu před prachem a vlhkostí. **Svítilno IMMAX LUXLINE** tak bez problémů přežije vnější povětrnostní podmínky. **Životnost 25 000 hodin** s 12 500 spínacími cykly zajišťuje dlouhodobý provoz bez nutnosti řešit údržbu.

## IMMAX LUXLINE 6 W

**Moderní venkovní LED svítidlo s inovativním trojsměrným osvětlením pro efektní světelnou atmosféru.**

Nástěnné svítidlo IMMAX LUXLINE vyniká unikátním designem a praktickým světelným výstupem. Díky **trojsměrnému osvětlení** svítí současně nahoru, dolů i dopředu, čímž vytváří výrazný světelný efekt a zároveň zajišťuje účinné osvětlení prostoru. S **příkonem 6 W** a světelným tokem **665 lumenů** poskytuje dostatečné osvětlení při nízké spotřebě energie.

Svítilno je vyrobeno z kvalitních materiálů **PC+ABS** v elegantním provedení a disponuje vysokým stupněm krytí **IP54**, který zaručuje odolnost vůči dešti, prachu i vlhkosti. Ideální volba pro osvětlení fasád, teras, vstupních prostor nebo vchodových dveří.

- Trojsměrné osvětlení pro efektní světelný efekt a praktické využití
- Vysoký světelný tok 665 lumenů při nízkém příkonu 6 W
- Teplá bílá barva světla 3000 K s vysokým podáním barev CRI > 80
- Odolná konstrukce z PC+ABS materiálu se stupněm krytí IP54
- Kompaktní rozměry 12 × 12 × 5 cm vhodné pro různé aplikace
- Dlouhá životnost 25 000 hodin s 12 500 spínacími cykly
- Široký rozsah provozních teplot od -20°C do +40°C
- Integrovaný LED modul s napájením AC 220-240V

### Univerzální použití

Svítilno je ideální pro osvětlení fasád budov, teras, krytých pergol a verand, vchodových dveří, chodeb a schodišť. Díky kompaktním rozměrům a modernímu designu se hodí i do interiérů, např. garáže, šatny nebo koupelny.

### Kvalitní LED technologie

Integrovaný LED modul poskytuje stabilní světelný výkon po celou životnost. Teplá bílá barva světla 3000 K vytváří příjemnou atmosféru a vysoké podání barev CRI > 80 zajišťuje věrné zobrazení barev.

### Odolná konstrukce

Materiál PC+ABS v kombinaci se stupněm krytí IP54 zaručuje dlouhodobou spolehlivost i v náročných venkovních podmínkách. Svítidlo odolává dešti, prachu, vlhkosti a teplotním výkyvům.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Příkon:** 6 W

**Světelný tok:** 665 lm

**Barva světla:** 3000 K (teplá bílá)

**Podání barev CRI:** > 80

**Rozměry:** 12 × 12 × 5 cm

**Materiál:** PC+ABS

**Stupeň krytí:** IP54

**Napájení:** AC 220–240V, 50–60Hz

**Životnost:** 25 000 hodin

**Spínací cykly:** 12 500

**Provozní teplota:** -20 až +40 °C

**Typ instalace:** nástěnné

**LED modul:** integrovaný

**Barva:** černá